

INUI CONSTRUCTION MATERIALS CATALOG

イヌイ 建築パーツ 総合カタログ

2023

No.25-2



明日への建設工事に役立つ

乾産業株式会社

ごあいさつ

かつてより日本の経済・成長を支えてきた建設・土木業界におきまして、
私ども乾産業株式会社は、昭和36年(1961年)の創業以来、
イヌイグループの中心として、
常に技術と営業が連携した製販一体の事業方式を展開しております。

技術生産工場が責任を持って、
品質・安全にこだわって信頼ある確かな品を生産し、
北海道から沖縄まで日本各地の拠点から、
営業が迅速・正確に自信をもって全国展開しております。

日本経済バブル崩壊以後、
建設業界において耐震偽装問題から建築基準法改正と
改めて安全を重要視されると同時に、
各企業のコンプライアンスが問われています。
イヌイブランドは、
MADE IN JAPANにこだわり、
高品質・高精度な製品で安心をお届けいたします。

INDEX

基礎工事

パイルキャップ	4,5,6	パテントスペーサー 各種	16
パイルキャップ P700、P800	5	パテントキャッチ	16
パイルキャップ P700、P800 杭頭補強筋用	6	ストロングパテント	16
パイルカバー	5	パテントメッシュ	14
パイルスペーサー	8	HLパテント	19
パイルスペーサー(ボルト式)	8	上下筋スペーサー	18
杭芯金物(番線付)	8	上下筋スペーサーS	18
杭頭補強筋	7	上下筋パテント	19
キソベース	10	上下筋バー型	20
キソベース トリイ型	11	バー型スペーサー 各種	20

鉄筋工事

かぶり厚さ・鉄筋の組立て	76	ハリ用バー型	21
スペーサー使用・配置基準表	77	コン止めバー型スペーサー	21
サイコロ	12	マルチスペーサー	18
キソ用サイコロ	12	コン止めクシ	21
ハリ用サイコロ	13	トメタロー	22
サイコロPL付	12	カルスポ	22
ブロックサイコロ	13	コンクリートサイコロ	17
コシカケ	13	ポストスペーサー	17
シキプレート	13	Sカン	23
敷鉄板	13	ワリバンラック	23
キャッチサイコロ	14	主筋フック	23
メッシュ用サイコロ	14	きそっ子ピン	23
ドーナツ	15	メッキ結束線	23,75
兼用ドーナツ	15	結束線(クロ)	23,75
サンドーナツ	15	タイワイヤ	75
ドーナツアーテ	15	メッシュ用デッキスペーサー	24
コンクリート・ハート型	17	メッシュ用段違いバー型	24
壁柱用パテントスペーサー	17	バー型デッキスペーサー	24
		デッキスペーサー	25
		合成スラブデッキの種類	25

INDEX

金 属 工 事

テスリコーン	26
テスリアンカー	26
ユ型金物	27
スチロール付ユ型金物	27
BLアンカー3型・4型	27
ステンタラップ	75
異形差筋アンカー	27

イ ン サ ー ト 工 事

インサートの選び方	28
サッシアンカー+	1,26
サッシアンカー	26
スチールインサート	29
釘抜型インサート	29
ポリ釘インサート	30
釘付テーパーインサート	30
釘抜型テーパーインサート	30
テーパーインサート	31
スーパー1N・2N	31
カラーインサート	31
釘付ダンネツインサート	32
釘抜型ダンネツインサート	32
テーパー釘付ダンネツ	32
テーパー釘抜型ダンネツ	32
クギノン	33
ダンネツ用インサート	32,33
カラー23	31
オールブラ25	31
釘抜型オールブラインサート	36
オールブラ 断熱材用	36

エンブラインサート	36
ダンネツナット ボルト付	36
物干用インサート	37
クーラーインサート	37
クーラー化粧板	37
V型自在インサート	37
LG(ライトゲージ)吊金具	38

木 工 事

羽子板ボルト	38
ボルト付吊足	38
ナット付吊足	38
野縁受金物	38
床用大引止金具	38
アンカープレート基板	38
ポリ釘	57

足 場 仮 設 工 事

足場インサート A型～E型	39,40
足場インサート F型(ステンレス製)	41
足場インサート Bセバ用	41
足場インサート 外断熱用、ロングボルト	41
ALC用足場インサート	41
木造用足場インサート	41
異径ナット	75
丸カン	75
プレートアンカー	42,43
エルボキャッチ	41

型 枠 工 事

ポリバタ受	44
釘抜型ポリバタ受	44
釘抜型コの字ポリバタ受	44
釘抜Wポリバタ受	44
段付ポリバタ受	44
ポリベース Bセバ用	45
ポリベース 各種	45
コンパネつめせん	45
ダンネツアーテ	45
アンカーコーン	46
Hジョイント	46
バタカス	46
木枠止金具	46
木レンガ	46
Pスラブ駒	47
Pスラブ駒(角・L)2型	47
釘付Pコマ	47
ハイPコマ	47
スラブ引金物デッキ用	47
ダンネツパット・軸足	48
止水リング	48
クニセバ	48
セパジョイント	48
セパレーター	49
Pコーン	49
ブラグコーン	49
フリーテーパーコーン	49
クサビ本体	49
当板	49
テツカブト	50
テツカブト(鉄筋連結式)	9,50
セパジメ	50

クロスカブト	9
セパグローブ	51
セパグローブ SSH	51

コンクリート打設工事

天端ポイント(バネ式・ポリ式)	52
テンバ上筋用	56
天端ポイント接着型(バネ式・ポリ式)	55
天端ポイントPL付(バネ式・ポリ式)	55
釘抜型天端ポイント(バネ式・ポリ式)(ダンネツ用)	53
土間用天端ポイント	52
ダンネツ用天端ポイント	52
ダンネツ用天端ポイント(クギノン式)	53
デッキ用テンバ(各種)	54
テンバ用ジョイント	55
スミポイント(本体・ベース・フタ)	56
チェーン引インサート	57
スリーブハット	57
ジャストコン(面落ち・面合せ)	58
スピードコン	58
カブリコン・塩害コン	58
ジャストボンド	59
ブチルシール	59
ブラレベル	59
ブラレベル・クサビ	59
耐震スリット	60,61
スーパー面木・目地棒	62,63
発泡面木・目地棒	64,65
コーナーフィット	65
マグネット面木	66
木製面木・目地棒	66
スーパーハリーZ(高強度梁貫通孔補強筋)	67
パイプジョイント	37

INDEX

鉄 骨 工 事

QLデッキ用ハンガー	33
SEデッキ用ハンガー	33
デッキノコ	34
デッキノコ(吹付用)	35
デッキインサート	34
オールブラ デッキ吹付用	35
PCカラー23	34
スプリングインサート	34
スプリングインサート(吹付用)	35
ファブベース	57
レベルマン	57
アンカーラップ	57

保 安 用 品

鉄筋ダッコ	69
ジャッキダッコ	69
セフティカバー	68
Sキャップ	68
ハードクランプカバー	68
ソフトクランプカバー	68
スーパーソフトカバー	68
クランプボルトカバー	69
ボルトカバー	70
カラーコーン・スコッチコーン	75
コーンバー・コーンウェイト	75

養 生 ・ そ の 他

養生カバー	70
額縁養生カバー	70
クニシールC31	70
ステップサポート	71
ショックレスカバー(各種)	71
鉄筋保護袋	72
鉄筋カバー	72
ノロ止メアングル・テープ	72
ポリフィルム(シート)	73
養生シート	73
ブルーシート	73
ブルークロス	73
ブルー(養生)マット	73
エアーキャップ	73
コンクリート養生マット	73
プラベニヤ	73
足場バンド	73
サポートピン	74
塩ビシート	73
土のう袋	74
UV土のう	74
PPガラ袋	74
コンテナバッグ	74
トラロープ	74
シートひも	74
バックアップ材	74
布ガムテープ	74
養生テープ	74
なまし番線	75
タイワイヤ	75

サッシアンカー^{プラス}

新機能をプラスしたサッシアンカー



☆十字スリットが安全性を**プラス**!!

☆釘処理作業の軽減を**プラス**!!

特 長

- 型枠解体時、十字スリットが破れて釘が型枠と一緒に取れます。釘が躯体に残る場合がありますが、パール等で簡単に取り除けます。
- 従来通り、エクボもありますので、用途によって使い分けが出来ます。エクボに釘止めた場合、釘が躯体に残ります。
- アンカー部分の隙間が少ないので、溶接前のハズリ作業を軽減します。

施 工 例





Before



After

品 名	入 数
サッシアンカー+	500個

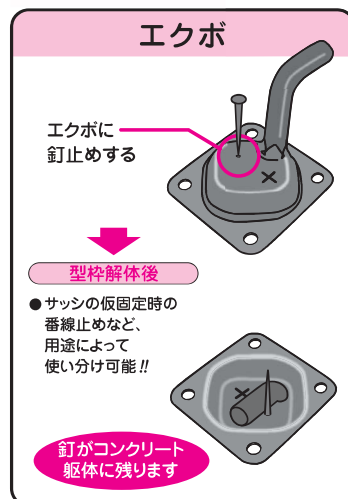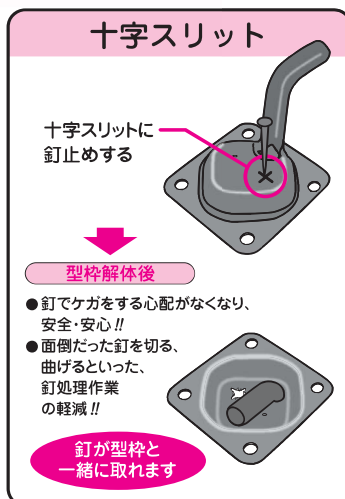

テツカブト (NETIS登録製品)


P50 参照



- ☆鉄筋無溶接工法のセバ取付金具
- 鉄筋からのセバレータ取りに最適です。
 - 2本のボルトで安定した高い引張強度が得られます。
 - ナットが外れない構造なので、作業時の紛失・落下防止になります。
 - $W^{5/16} \cdot W^{3/8} \cdot W^{1/2}$ のセバレータに対応。
 - ナット付・鉄筋連結式タイプもあります。

セパジメ (NETIS登録製品)

P50 参照



- ☆鉄筋無溶接工法のセバ取付金具 (テツカブト姉妹品)
- 熔接もネジ止めもせず、Vボルトの締付のみでセバレータを固定しますので作業がスピーディに行えます。
 - ナットが外れない構造なので、作業時の紛失・落下防止になります。
 - $W^{5/16} \cdot W^{3/8}$ のセバレータに対応。

セパグローブ

P51 参照



- ☆鉄筋溶接不可 対策用金物
- 型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物
 - ボルト1本で締め付けカンタン施工
 - t 4.5mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度
 - 溶接を考慮し広い面を採用
 - 多様な用途の施工が可能

セパグローブ SSH

P51 参照



- ☆鉄筋溶接不可 対策用金物
- 型枠・鉄筋工事等の無溶接金物
 - ボルト1本の締め付けで、鉄筋×セバセバ×セバ等を挟み込み固定
 - t 4.5mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度
 - 多様な用途の施工が可能

新製品・おすすめ品

パテントメッシュ (Sタイプ追加)

P14 参照



- ☆溶接金網用 鋼製スペーサー
- ワイヤーメッシュの線径に合わせて制作
 - 線径サイズ別に色分け(メッシュ受部)
 - ワンタッチで確実に取付け(結束不要)
 - 高強度で確実なかぶりを確保
 - コンクリートが回りやすい形状
 - 断熱材(土間)用のPL付もあり
 - 75mm目合いに最適なSタイプを追加発売

ブロックサイコロ

P13 参照



- ☆基礎・梁・梁カンザシ筋 土間工事用スペーサー
- 従来品より強度がアップしました。
 - カブリ厚4種類・5種類兼用 (40~70)、新(60~100)
 - コンクリートの廻りがよく、露出面が少ない。
 - プラスチック製の為、軽量で取扱いが便利です。

デッキノコ


P34 参照



- ☆デッキプレート用インサート
- ワンブッシュで取付けが出来、抜群の固定力!
 - 16φの穴を開け手で押し込み固定します。
 - 軽くて持ち運び施工性に優れています。
 - デッキプレート各種(厚み)に対応が出来ます。

兼用ドーナツ(D10~16兼用タイプ)

P15 参照



- ☆打放し壁・柱用
- 鉄筋径D10・D13・D16の3サイズ兼用が出来ます。
 - プラスチック製

デッキノコ(吹付用)

P35 参照



- ☆デッキプレート 耐火被覆吹付用インサート
- ワンブッシュで取付けが出来、抜群の固定力!
 - 16φの穴を開け手で押し込み固定します。
 - デッキプレート各種(厚み)に対応が出来ます。
 - 吹付厚60mmまで対応

サンドーナツ


P15 参照



- ☆お日さま型 スペーサー
- ☆打放し壁・柱・梁用
- コンクリートの充填効率を高める形状です。
 - 粗骨材が通りやすく、縦筋への横使用が可能になりました。
 - 鉄筋径D10・D13・D16の3サイズ兼用が出来ます。
 - プラスチック製
- ※ドーナツアーテ取付け用に一部形状が変わりました。

HLパテント(樹脂防錆)

P19 参照



- ☆下筋兼用+上筋用 鋼製スペーサー
- 下筋用、上筋用のスペーサーが一体となっているので、作業効率がアップします。
 - 下筋用が兼用(H30/H40)で使用出来るので在庫を大幅に減らせます。
 - 強度・バランスを考慮した形状になっています。

ドーナツアーテ


P15 参照



- ☆壁用断熱材保護バット
- 外断熱工法の断熱材の保護に最適です。
 - 断熱材への食込みを防止し、かぶりを保持します。
 - 取付けがカンタンです!
 - 底部にズレ止めの突起付
- ※イヌイ製兼用ドーナツ・サンドーナツ専用です。

HLパテント(PL付)


P19 参照



- ☆下筋兼用+上筋用 鋼製スペーサー
- 沈み止めプレートが溶接で一体化され、断熱材用(土間用)として最適です。

足場インサート Bセパ用


P41 参照



- ☆打放し工事・モルタル仕上用
- 外壁のコンクリート打放し工事に最適です。
 - セパ穴を使用し取付けしますので足場インサート取付け用の穴を開ける必要がありません。
 - Pコンのカラーは黄色です。
 - 壁つなぎ使用後は、モルタルやPコン穴埋め閉塞栓等で仕上げます。

エルボキャッチ


P41 参照



- ☆足場用壁つなぎ 直角取付金具
- ベランダ・バルコニー等の天端やスラブ下から直角に足場壁つなぎの取付が可能
 - スラブ下取付の場合施工跡が目立ちにくい
 - レギュラーサイズ=1型
 - 躯体からの長さ確保にロングサイズ=2型
 - コンクリート天端使用時スラブ厚120mm以上
 - 許容荷重4.9kN

パイプジョイント

P37 参照



- ☆換気用パイプ×レジスター接続用
- 断熱材吹付時の養生や、換気ユニット取付時の、吹付断熱材除去の手間を抑え作業効率アップ
(吹付材による塩ビパイプのふさがりを防止)
 - 接続部は段差を抑えた肉薄構造で、換気ユニット挿入時に筒の干渉が無く取付がスムーズ

ポストスペーサー

P17 参照



- ☆パイプサポート受スペーサー
- 高強度で安定してサポートを支持します。
 - コンクリートスペーサーに比べ、軽量で作業性に優れています。
 - 型枠への接地面を広くし、くい込みを考慮した形状になっています。
 - H180以上は補強付

クロスカブト(NETIS登録製品)


P9 参照



- ☆無溶接 直交鉄筋固定金物
- 無溶接にて、直交(クロス)鉄筋を固定出来ます。
 - 4点締め込みの為、抜群の固定強度です。
 - コの字型プレートを採用し、締め込み強度アップ。
 - フラットバー(帯筋等)の同時取付けも可能です。
- *鉄筋サイズ(シングル/ダブル)・本数
フラットバー取付け有無等、ご指定ご相談下さい。

ビームストッパー

P24 参照



- ☆耐火被覆下地金物(梁下用)
- 溶接の必要がありません。
 - はめ込みだけのカンタン施工
 - 溶接をしないので、鉄骨への影響や火花養生も不要です。
 - L=900

足場インサート用ロングボルト


P41 参照



- ☆外断熱工法用ロングボルト
- 高ナット部がボルトに固定されているので取外しが容易に行えます。
 - 締込寸法は当社足場インサート外断熱用との組合せが条件です。

コラムストッパー


P24 参照



- ☆耐火被覆下地金物(柱用)
- 溶接の必要がありません。
 - はめ込みだけのカンタン施工
 - 溶接をしないので、鉄骨への影響や火花養生も不要です。
 - L=900

足場インサート外断熱用


P41 参照



- ☆外断熱工法用インサート
- 45φの台座が断熱材を保護します。
 - ノロ止膜がノロの侵入を防止します。
 - 足場インサート用ロングボルトとの組合せでご使用下さい。

ポリ釘(強化プラスチック釘)(新サイズ追加)


P57 参照



- ☆新たなサイズが誕生!
- $\phi 55$, $\phi 85$, $\phi 105$ の新サイズが追加
(断熱材25mm/50mm/75mm対応)
 - 釘仕舞いが簡単です。
 - 錆の発生が全くありません。
 - 軽くて、強く、安全です。
- *ダンネツアーテ(P45参照)との併用で断熱厚75mmまでの使用が可能です。
*横方向からの衝撃には折れやすいのでご注意ください。


釘抜Wポリバタ受

P44 参照



- ☆バタ角受、浮かし型枠用支持具
- 受け巾が100mmと広いので、バタ角や桧木などの支持も安定します。
 - 浮かし型枠用として、鉄筋取付金具等による支持より、施工が安定します。
 - 受け部が樹脂製なので、錆もなく、目地ずれなどサンダー仕上げにも最適です。
 - 釘抜型ですので釘処理が簡単です。


パイルキャップ

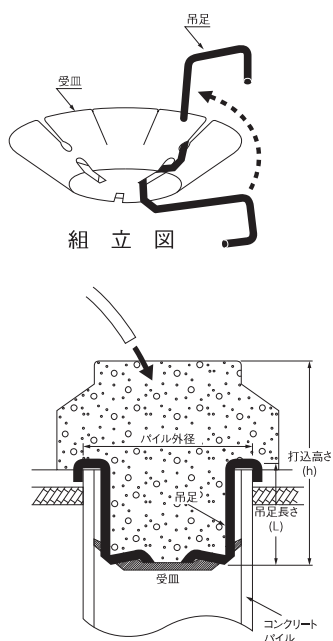

☆コンクリートパイル頭部処理閉塞具

●特長

- ハメ込式のため組立が簡単、作業性が高い。
- どの受皿にも吊足がセットできます。
- 3本吊で吊足の受面が大きいため強度抜群。
- パイル中空部の処理が確実で経済的。
- パイル中空部の危険防止となります。
- 建物の不同沈下の防止となります。

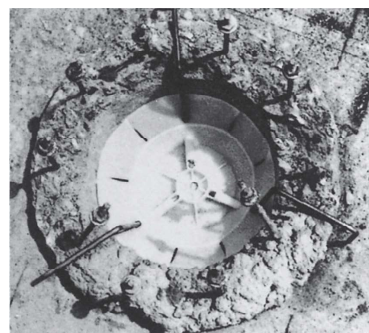

仕様寸法

受皿 サイズ	ご使用のコンクリートパイル			受皿 入数
	PC、PHC 外径	PC用パイル 内径(肉厚さ)	PHC用パイル 内径(肉厚さ)	
P250	250	150 (50)	150 (50)	30
P300	300	180 (60)	180 (60)	30
P350	350	220 (65)	230 (60)	30
P400	400	250 (75)	270 (65)	30
P450	450	290 (80)	310 (70)	30
P500	500	320 (90)	340 (80)	30
P600	600	400 (100)	420 (90)	15

PCパイル吊足 サイズ	セット 入数
L 200	30
L 300	30
L 400	30
L 500	30
L 600	30
L 700	15
L 800	15
L 900	15
L1000	15
L1100	15
L1200	15
L1300	15
△ 他のサイズは受注生産 ※ どの受皿にも合います	


※受皿は杭頭補強筋（7ページ参照）にも自由に使用できます。

※吊足セットで施工後に、杭頭筋を挿入する際、構造上吊足が受皿のやや内側にある為にあって、充分な施工が出来ない事があります。吊足長（埋設）を調整される等ご注意ください。

※下記、コンクリート打込時の注意事項をご確認下さい。

パイルキャップ（鋼管杭仕様）

☆鋼管杭頭部処理閉塞具



受 皿		鋼 管 杭
サイズ	入数	適応内径
P250	30	140~160
P300	30	170~190
P350	30	200~240
P400	30	230~280
P450	30	290~320
P500	30	320~350
P550	15	360~400
P600	15	400~430

鋼管パイル吊足	
サイズ	セット 入 数
L 300	30
L 400	30
L 500	30
L 600	30
L 700	15
L 800	15
L 900	15
L1000	15

※上記以外のサイズは別途ご相談下さい。

※コンクリート打込時の注意事項

- ①コンクリート打込時は受皿に直接生コンを当てないで下さい。
- ②打込みの高さが2Mを超える場合、及び受皿から天端まで1.5Mを超える場合、次のいずれかの補強を行なって下さい。
 - イ) パイル主筋と吊足を番線等で結束して下さい。
 - ロ) コンクリート打設2、3日前に、受皿底面より100mm~150mm程度、生コンを打ち養生して下さい。

